

Koordinatentransformation

Sind die Matrizen **M** und **N** bekannt, so kann einfach zwischen den Koordinaten gewechselt werden. Sind Sie jedoch nicht bekannt, so müssen die Einträge erstmal durch Passpunkte bestimmt werden. Dazu ist das Lösen von (linearen und ggfs. nichtlinearen) Gleichungssystemen nötig: Etwa bei drei Passpunkten im affin-linearen Fall

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{1,1} \\ m_{1,2} \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{2,1} \\ m_{2,2} \\ v_2 \end{pmatrix}$$

wobei $m_{1,1}, \dots, m_{2,2}$ die (unbekannten) Einträge der Matrix **M** sind und v_1, v_2 die (unbekannten) Einträge des Vektors **v** sind.

Koordinatentransformation

Sind die Matrizen **M** und **N** bekannt, so kann einfach zwischen den Koordinaten gewechselt werden. Sind Sie jedoch nicht bekannt, so müssen die Einträge erstmal durch Passpunkte bestimmt werden. Dazu ist das Lösen von (linearen und ggfs. nichtlinearen) Gleichungssystemen nötig: Etwa bei drei Passpunkten im affin-linearen Fall

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{1,1} \\ m_{1,2} \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{2,1} \\ m_{2,2} \\ v_2 \end{pmatrix}$$

wobei $m_{1,1}, \dots, m_{2,2}$ die (unbekannten) Einträge der Matrix **M** sind und v_1, v_2 die (unbekannten) Einträge des Vektors **v** sind.

Gibt es ungünstige Positionen der Passpunkte in obigem Fall? Falls ja, was wäre ein Beispiel und welche Probleme könnten auftauchen?

Koordinatentransformation

Sind die Matrizen \mathbf{M} und \mathbf{N} bekannt, so kann einfach zwischen den Koordinaten gewechselt werden. Sind Sie jedoch nicht bekannt, so müssen die Einträge erstmal durch Passpunkte bestimmt werden. Dazu ist das Lösen von (linearen und ggfs. nichtlinearen) Gleichungssystemen nötig: Etwa bei drei Passpunkten im affin-linearen Fall

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{1,1} \\ m_{1,2} \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{2,1} \\ m_{2,2} \\ v_2 \end{pmatrix}$$

wobei $m_{1,1}, \dots, m_{2,2}$ die (unbekannten) Einträge der Matrix \mathbf{M} sind und v_1, v_2 die (unbekannten) Einträge des Vektors \mathbf{v} sind.

Gibt es ungünstige Positionen der Passpunkte in obigem Fall? Falls ja, was wäre ein Beispiel und welche Probleme könnten auftauchen?

Wieviele Passpunkte braucht man jeweils für ein affin-lineare, eine quadratische (Grad zwei), und kubische (Grad drei) Transformation?

3, 6, bzw. 10 (da jeweils 6, 12, bzw. 20 Freiheitsgrade)

Koordinatentransformation

Sind die Matrizen \mathbf{M} und \mathbf{N} bekannt, so kann einfach zwischen den Koordinaten gewechselt werden. Sind Sie jedoch nicht bekannt, so müssen die Einträge erstmal durch Passpunkte bestimmt werden. Dazu ist das Lösen von (linearen und ggfs. nichtlinearen) Gleichungssystemen nötig: Etwa bei drei Passpunkten im affin-linearen Fall

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{1,1} \\ m_{1,2} \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{2,1} \\ m_{2,2} \\ v_2 \end{pmatrix}$$


wobei $m_{1,1}, \dots, m_{2,2}$ die (unbekannten) Einträge der Matrix \mathbf{M} sind und v_1, v_2 die (unbekannten) Einträge des Vektors \mathbf{v} sind.

Wie ändert sich die Anzahl der Freiheitsgrade z.B. im affin-linearen Fall, wenn wir die Dimension erhöhen, etwa Dimension drei, vier, fünf? Wie ändert sich die Anzahl der nötigen Passpunkte?

12, 20, bzw. 30 (jeweils 4, 5, bzw. 6 Passpunkte nötig)


Georeferenzierung von Rasterdaten

Rasterdaten sind üblicherweise durch Attributwerte in Pixeln eines kartesischen Gitters. Nach Anwendung einer Koordinatentransformation befinden sich die transformierten Pixel in der Regel nicht mehr auf einem kartesischen Gitter und die Attributwerte müssen interpoliert werden.

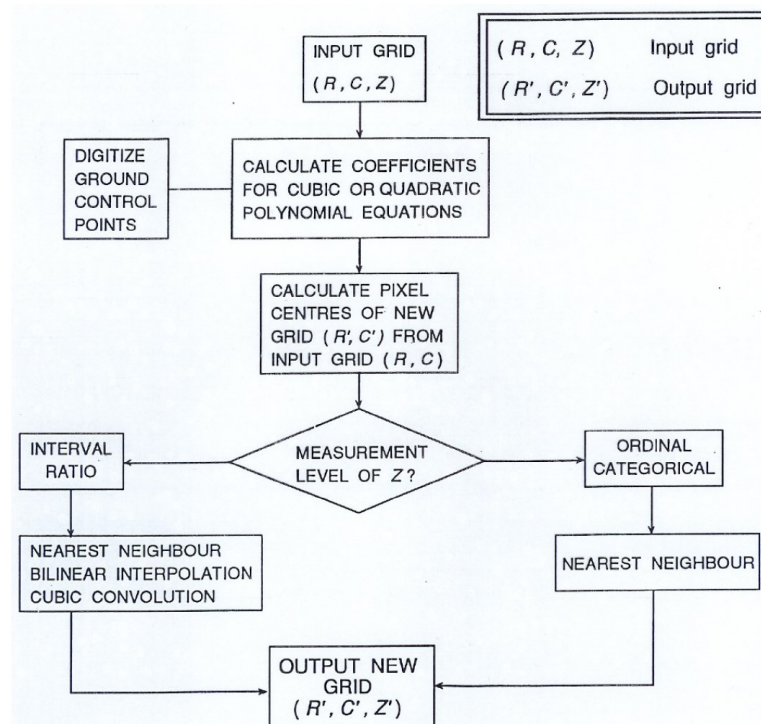


Bonham-Carter: Geographic Information Systems for Geoscientists: Modeling with GIS (1994)

Georeferenzierung von Rasterdaten

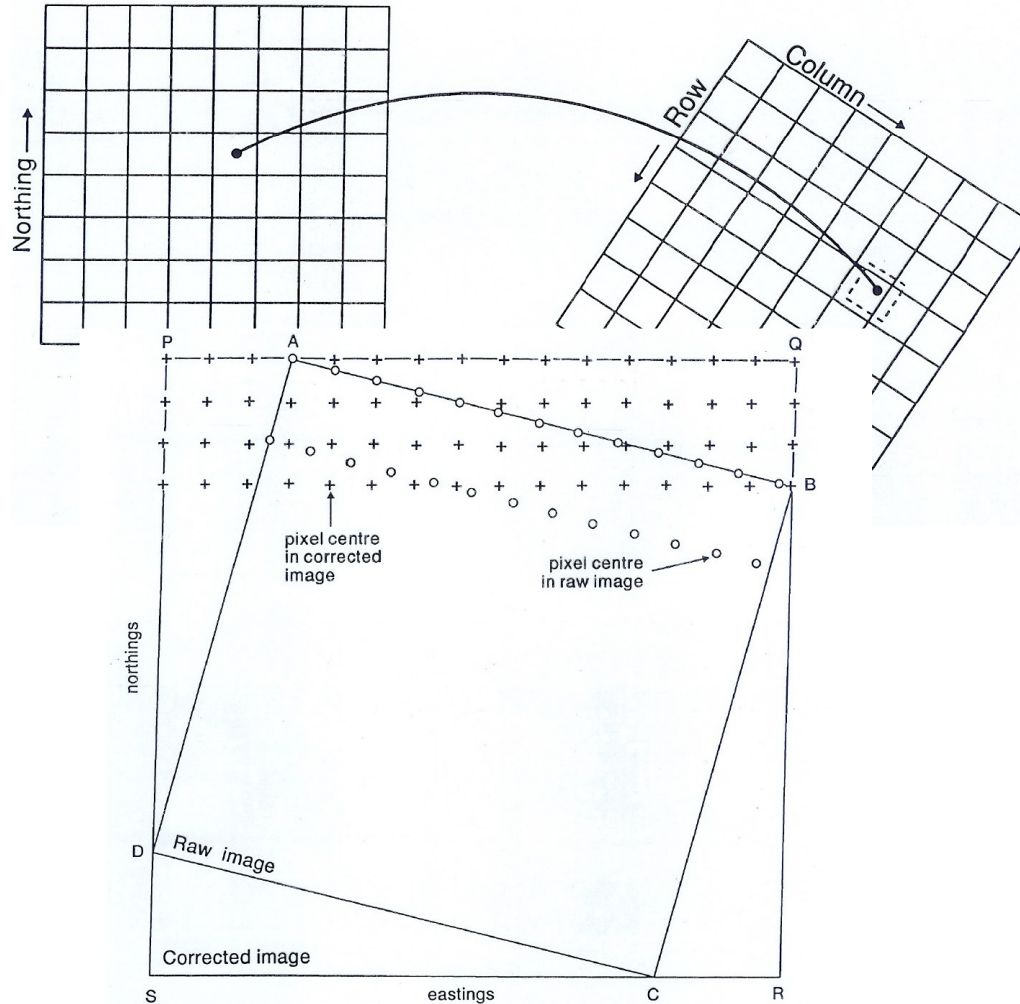

Georeferenzierung von Vektordaten

Vektordaten benötigen kein zugrundeliegendes kartesisches Gitter. Datensätze (hier z.B. A,B,C) können direct in ein gemeinsames Koordinatensystem überführt werden.

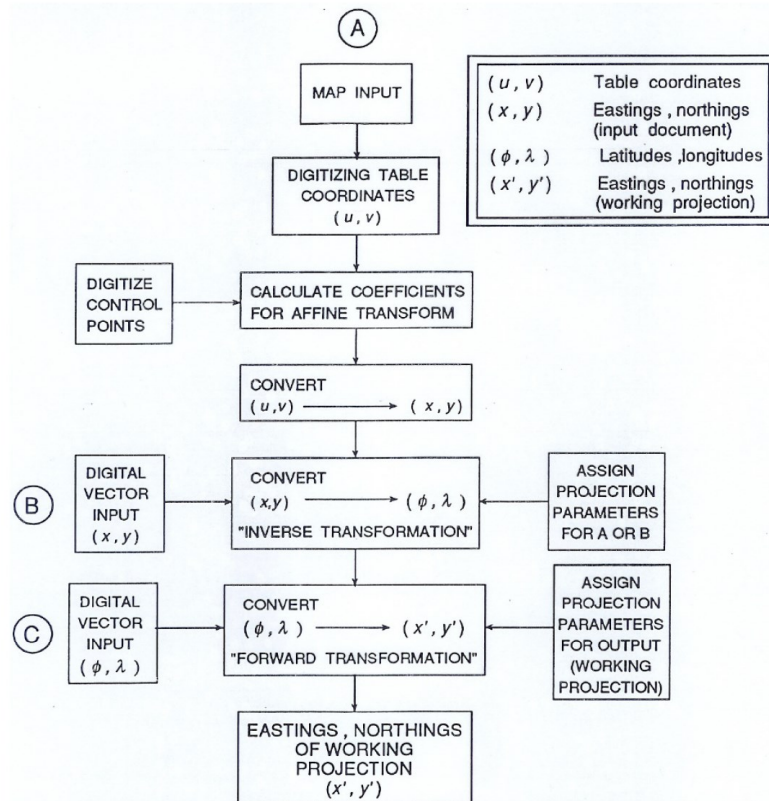

Bonham-Carter: Geographic Information Systems for Geoscientists: Modeling with GIS (1994)

1. Definitionen, Funktionen, Anwendungen (Vorlesung 1)
2. Koordinatensysteme und -transformationen (Vorlesung 2+3)
- 3. Räumliche Datenmodellierung**
4. Vermaschungen
5. Räumliche Interpolation
6. Transformationen, Filtermethoden, Sonstiges

Räumliche Datenmodellierung

- **Datenmodell:** konzeptionelles Schema zu Organisation der Daten (z.B. Vektor- oder Rastermodell)
- **Datenstruktur:** Formen der Repräsentation eines Datenmodells (z.B. Matrixdarstellung für ein Rastermodell)
- **Datenformat:** Möglichkeiten der Speicherung einer Datenstruktur (z.B. für eine Matrix im Rastermodell: Liste von durch Kommata getrennten Attributwerten)

Räumliche Objekte können in verschiedener Gruppen sortiert oder anhand verschiedener Eigenschaften charakterisiert werden.


- **Dimension:** 0-d (Punktobjekte), 1-d (Linienobjekte), 2-D (Flächenobjekte), 3-D (Volumenobjekte), ...; auch 2.5-D Objekte begrifflich möglich (2-D Objekte mit zusätzlichem räumlichen Parameter)
- **Natürliche vs. künstliche Objekte:**
 - natürliche Objekte = real auftretende Strukturen wie Flüsse, Gebäude, Gesteinskörper;
 - künstliche Objekte = von natürlichen physischen Objekten abgeleitete Darstellungen (Pixel, Isolinien, ...) oder nicht-physische motivierte Objekte (Verwaltungsbezirke, Staatsgrenzen, ...)
- **Diskrete vs. kontinuierliche Objekte:**
 - diskret = es können nur endlich viele Werte oder isolierte Werte angenommen werden (Lithologien, Einwohnerzahl, ...),
 - kontinuierlich = alle 'Zwischenwerte' können ohne 'Sprünge' angenommen werden (Höhen, Stoffkonzentrationen, ...)
=> vergl. Skalen-Begriff aus "Datenanalyse/Statistik"

- **Auflösungsbegrenzt vs. Definitionsbegrenzt:**
 - auflösungsbegrenzt = die Anzahl und Verteilung der Messdaten schränkt Aussagen über das Objekt ein (z.B. Genauigkeit der Küstenlinie hängt von Auflösung einer Luftbildaufnahme ab);
 - definitionsbegrenzt = zusätzliche Abhängigkeit von definierten Grenzwerten oder Attributen (z.B. Grenzwerte für Stoffkonzentrationen oder Konturlinie basierend auf vorgegebener Höhe)
- **Unregelmässig vs. regelmässig:**
 - regelmässig = Menge gleichförmiger Objekte (Pixel, Daten auf regelmässigem Gitter, ...);
 - unregelmässig = Menge von Objekten unregelmässiger Form (Triangulierung mit nichtkongruenten Dreiecken, Waldgrenzen, ...)

Raster- vs. Vektormodell

- Rastermodell:**

- gleichmässige Gitterstruktur
- grundlegende Einheiten sind gleichförmig, üblicherweise Pixel (2-D) oder Voxel (3-D)
- jeder grundlegenden Einheit wird ein Attributwert zugeordnet
- grundlegende Einheiten geben Auflösung vor

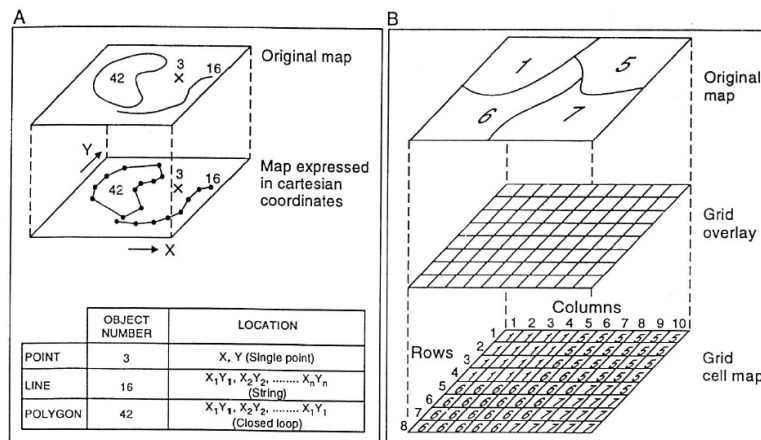

Raster- vs. Vektormodell


- **Rastermodell:**

- gleichmässige Gitterstruktur
- grundlegende Einheiten sind gleichförmig, üblicherweise Pixel (2-D) oder Voxel (3-D)
- jeder grundlegenden Einheit wird ein Attributwert zugeordnet
- grundlegenden Einheiten geben Auflösung vor

- **Vektormodell:**

- Grundlegende Einheiten sind Vertexe (0-D Punktobjekte); und darauf aufbauend Linien/Polygonzüge, Polygone, ...
- Exakte Koordinaten für Vertexe, kein Auflösungsverlust
- jedem Element kann ein oder mehrere Attributwerte zugeordnet werden


Sagen Sie Bitte niemals, einfach nur: „die Grundelemente eines Vektormodells sind Vektoren“!

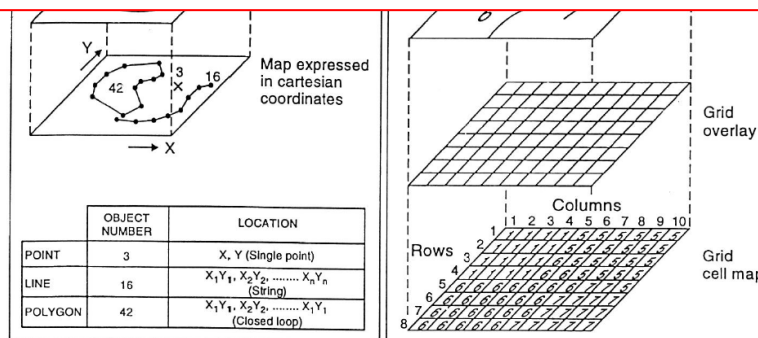

Raster- vs. Vektormodell

- **Rastermodell:**

- ausschliesslich flächenhafte Betrachtung von Objekten: jedes Pixel beschreibt eine (möglicherweise sehr kleine) Fläche
- größere Einzelobjekte lassen sich nur über Attributwerte voneinander abgrenzen
- Datenerfassung einfach und effizient
- Position und Nachbarschaftsbeziehungen sehr einfach über Gitteranordnung definiert
- Unter Umständen sehr Speicheraufwendig

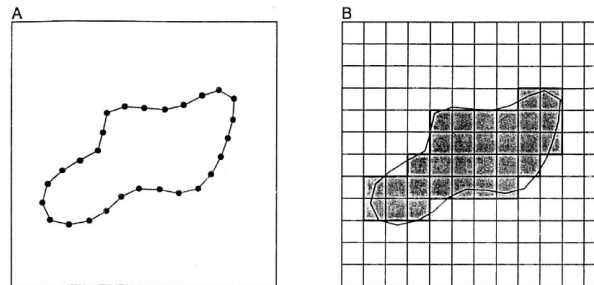


Raster- vs. Vektormodell

- **Rastermodell:**

- ausschliesslich flächenhafte Betrachtung von Objekten: jedes Pixel beschreibt eine (möglicherweise sehr kleine) Fläche
- größere Einzelobjekte lassen sich nur über Attributwerte voneinander abgrenzen
- Datenerfassung einfach und effizient
- Position und Nachbarschaftsbeziehungen sehr einfach über Gitteranordnung definiert
- Unter Umständen sehr Speicheraufwendig

- **Vektormodell:**

- Auflösungsunabhängig
- größere Einzelobjekte als Einheit darstellbar
- Effiziente Speicherung und Darstellung
- Nachbarschaftsbeziehungen müssen festgelegt werden, aufwendigeres Anlegen der Datenstruktur

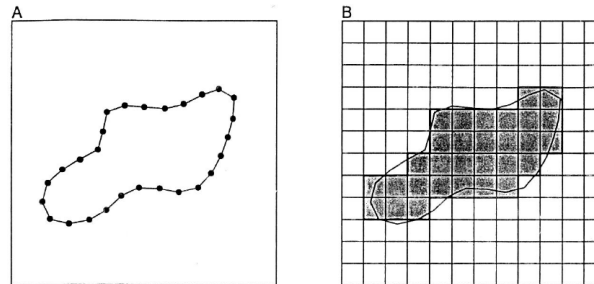

Raster- vs. Vektormodell

Bestimmung von Umfang und Fläche eines Objektes


- **Rastermodell:**

- Fläche = Anzahl Pixel x Fläche pro Pixel
- Umfang = Anzahl der Randpixel x Länge einer Pixelkante

Ist die Formel für den Umfang so komplett korrekt? Bei welchen Pixeln in unterem Bild müsste aufgepasst werden?

Obige Umfangs-Formel ist nur eine grobe Abschätzung, exakt wäre:

$$\text{Umfang} = \left(\sum_{\text{Anzahl Pixel}} \text{Anzahl der Nachbarpixel mit anderem Attribut} \right) \cdot \text{Kantenlänge}$$

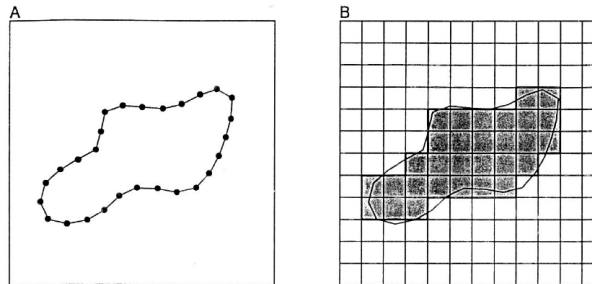


Raster- vs. Vektormodell

Bestimmung von Umfang und Fläche eines Objektes

- **Rastermodell:**
 - Fläche = Anzahl Pixel x Fläche pro Pixel
 - Umfang = Anzahl der Randpixel x Länge einer Pixelkante (Schätzung!)

- **Vektormodell:**
 - Fläche = Summe der Fläche der Teildreiecke
 - Umfang = Summe der Länge der Berandungslinien


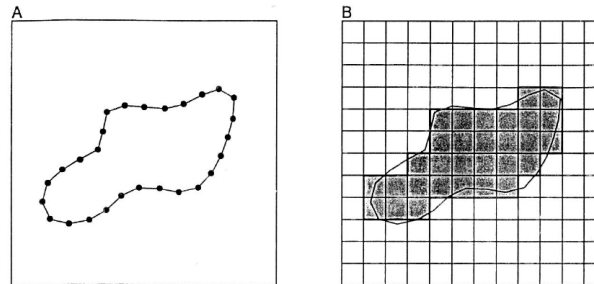


Raster- vs. Vektormodell


Bestimmung von Umfang und Fläche eines Objektes

- **Rastermodell:**
 - Fläche = Anzahl Pixel x Fläche pro Pixel
 - Umfang = Anzahl der Randpixel x Länge einer Pixelkante (Schätzung!)

- **Vektormodell:**
 - Fläche = Summe der Fläche der Teildreiecke
 - Umfang = Summe der Länge der Berandungslinien

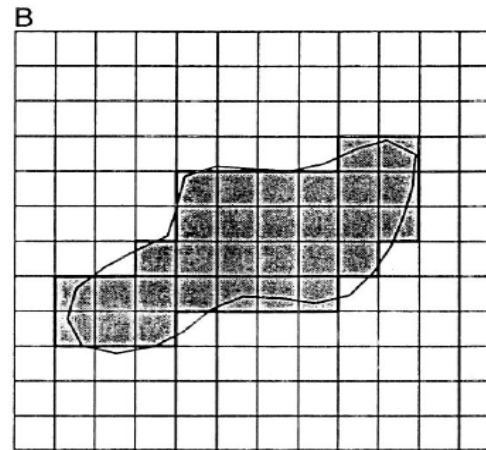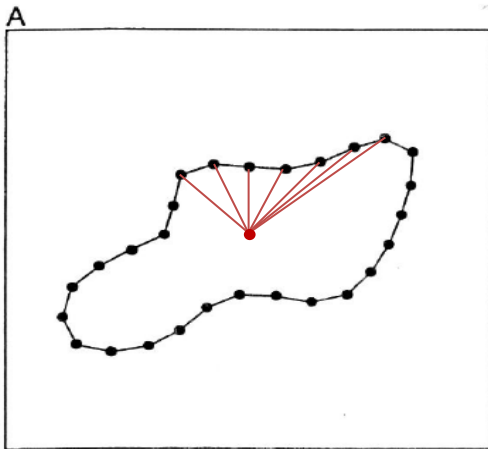

Raster- vs. Vektormodell

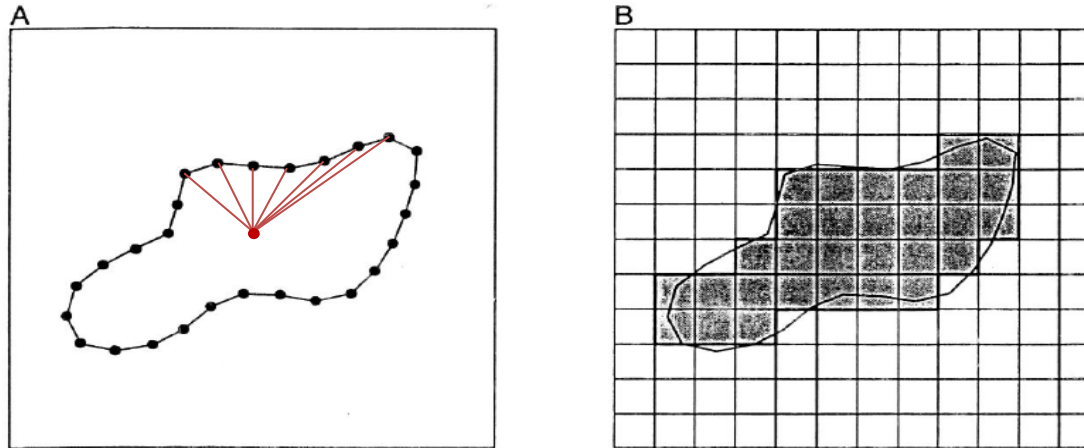

Die Fläche eines Dreiecks mit Eckpunkten (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x, y) ist

$$\frac{1}{2} |(x - x_1)(y_1 - y_2) + (x_1 - x_2)(y_1 - y)| = \left| \det \begin{pmatrix} x & x_1 & x_2 \\ y & y_1 & y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right|.$$

Für das gesamte Polygon im Vektormodell ergibt sich als Fläche

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i|.$$

Beachte, dass für letzteres Aufhebungseffekte bei der Summierung über alle Dreiecke eine Rolle spielen, so dass der Referenzpunkt (x, y) herausfällt.

Raster- vs. Vektormodell

Geoobjekte können über verschiedene Attribute beschrieben werden:

- räumliche Attribute
- zeitliche Attribute
- thematische Attribute



Die Attribute können in Attributtabellen zu den jeweiligen Objekten hinterlegt werden. Möglichkeit der Verknüpfung von Raster und Vektordaten.

Raster- vs. Vektormodell

Geoobjekte können über verschiedene Attribute beschrieben werden:

- räumliche Attribute
- zeitliche Attribute
- thematische Attribute

Die Attribute können
Möglichkeit der \

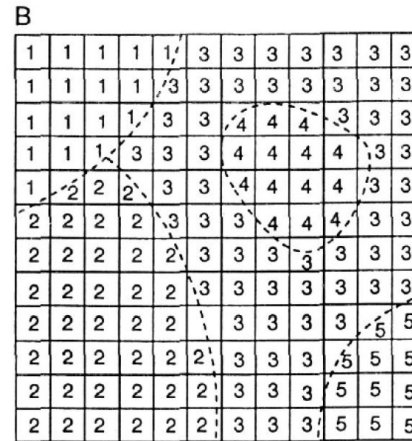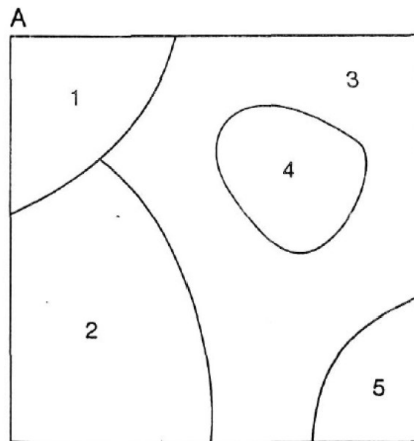

hinterlegt werden.


C

Polygon	Class	Rock type	Age	Name
1	15	sandstone	Late Pennsylvanian	Andrews Formation
2	6	limestone	Early Silurian	Barry Formation
3	3	shale	Middle Silurian	Clinton shale
4	14	granite	Devonian	Delta granite
5	14	granite	Devonian	Delta granite

Rastermodell

Rasterdaten können sehr einfach als Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ hinterlegt werden. Die Einträge werden über Zeilen- und Spaltennummer angesprochen. Durch eine vorherige Georeferenzierung können die Pixelpositionen dann einfach in geographische Koordinaten umgerechnet werden.

Nachbarschaftsbeziehungen sind einfach über die benachbarten Pixel zu definieren.

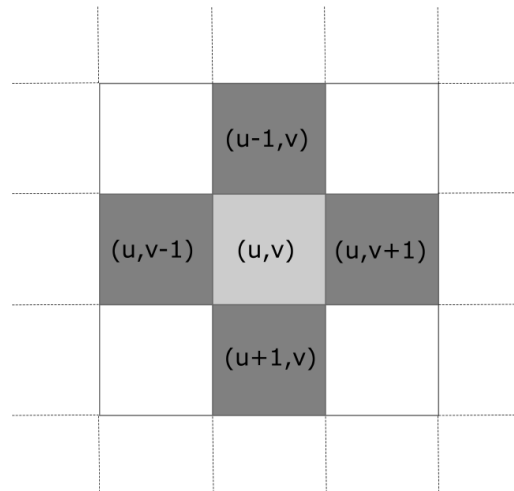

Rastermodell

Rasterdaten können sehr einfach als Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ hinterlegt werden. Die Einträge werden über Zeilen- und Spaltennummer angesprochen. Durch eine vorherige Georeferenzierung können die Pixelpositionen dann einfach in geographische Koordinaten umgerechnet werden.


Nachbarschaftsbeziehungen sind einfach über die benachbarten Pixel zu definieren.

Wie werden die einzelnen Pixel (und damit auch Nachbarschaftsbeziehungen) angesteuert? Eine entsprechende **Datenstruktur** ist notwendig.


Kann einfach zwischen verschiedenen Layern/Bändern gewechselt werden?

		Spalte (<i>column</i>)							
		1	2	3	4				
Zeile (<i>row</i>)	1	a(1,1)	a(1,2)	a(1,3)	a(1,4)	b(1,1)	b(1,2)	b(1,3)	b(1,4)
	2	a(2,1)	a(2,2)	a(2,3)	a(2,4)	b(2,1)	b(2,2)	b(2,3)	b(2,4)
	3	a(3,1)	a(3,2)	a(3,3)	a(3,4)	b(3,1)	b(3,2)	b(3,3)	b(3,4)
	4	a(4,1)	a(4,2)	a(4,3)	a(4,4)	b(4,1)	b(4,2)	b(4,3)	b(4,4)
		Band A				Band B			


Oft ist es effizient und einfach, Matrixeinträge sequentiell in einer Zeile abzulegen. Dafür muss jedoch die Durchlaufvorschrift der Matrix bekannt sein!




Band A




Band A




Band A

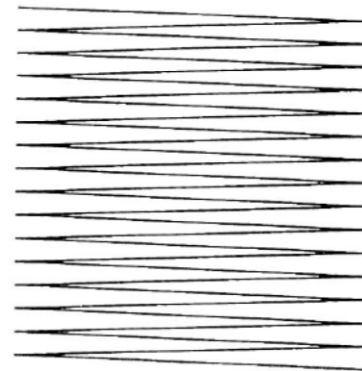


(a) Row Order

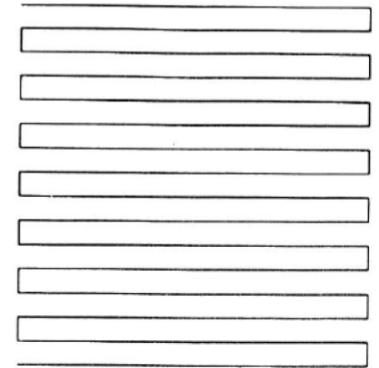

(b) Row-prime Order

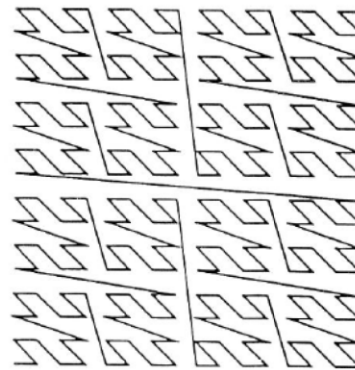


(c) Morton Order

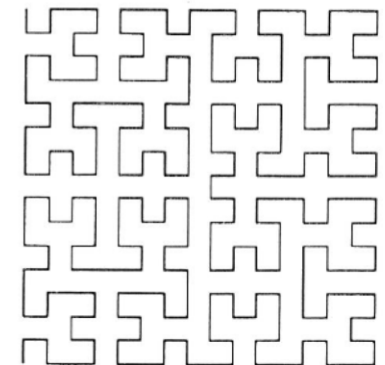


(d) Pi-Order


Oft ist es effizient und einfach, Matrixeinträge sequentiell in einer Zeile abzulegen. Dafür muss jedoch die Durchlaufvorschrift der Matrix bekannt sein!




Band A




Band A

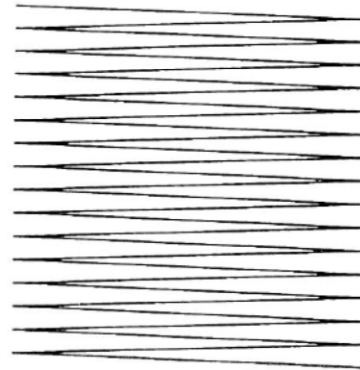

(a) Row Order

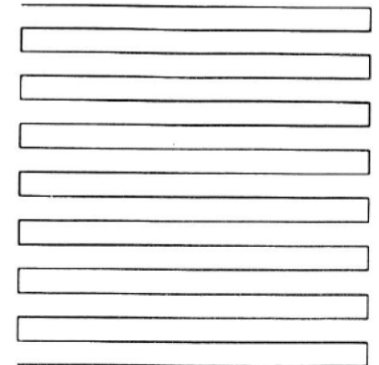

(b) Row-prime Order



(c) Morton Order



(d) Pi-Order

Welcher Durchlaufordnung würde folgende Zuweisung von Zeileneinträgen s_k zu Matrixeinträgen $a_{i,j}$ entsprechen?

$$a_{i,j} \mapsto s_{(i-1)n+j}$$

$$s_k \mapsto a_{\lfloor k/n \rfloor + 1, k - \lfloor k/n \rfloor n}$$


Band A

Rastermodell


Angenommen wir wollen mehrere Bänder/Layer durchlaufen (z.B. bei hyperspektralen Daten). Welche Durchlaufvorschriften gibt es dann?

Nach dieser Kombination der Bänder/Layer kann wieder eines der vorherigen Durchlaufmuster verwendet werden.


Band sequential (BSP)

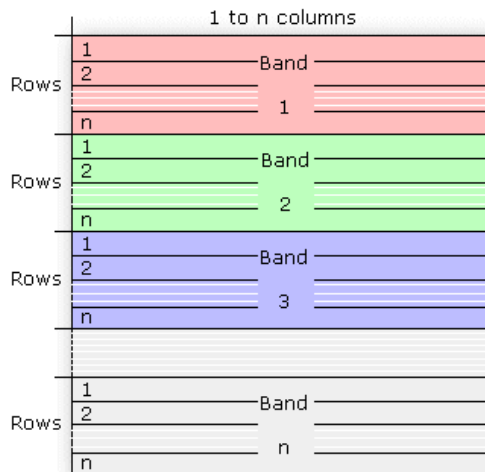

Band Interleaved by Line (BIL)

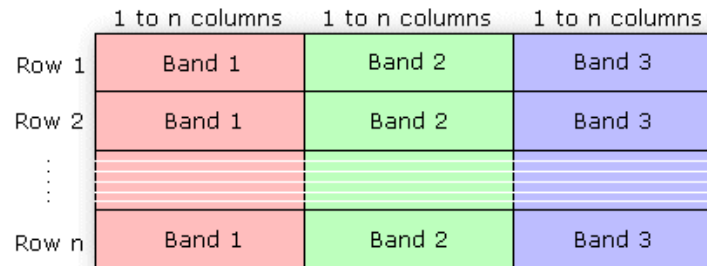

Band Interleaved by Pixel (BIP)

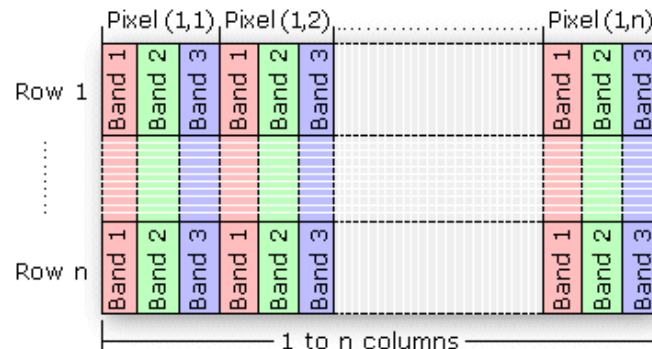

<https://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/bil-bip-and-bsq-raster-files.htm>